

MANUAL DEL PROPIETARIO

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto. Conserve para futuras referencias. Guarde estas instrucciones.

PISCINA GRAPHITE GRAY PANEL™

Modelos de 12'6" (381 cm) & 15'8" (478 cm)



Es una ilustración.

Introducción:

Gracias por haber comprado una Piscina Intex. Lea este manual antes de empezar a montar la piscina. Esta información le ayudará a extender la durabilidad de la piscina y a crear un ambiente más seguro y placentero para su familia. Se recomienda instalarla entre 2 o 3 personas. Si son más, acelerarán el montaje. No se necesitan herramientas para el montaje.

No se olvide de probar otros productos Intex: piscinas, accesorios para piscinas, piscinas inflables, juguetes, camas de aire y barcas están disponibles en nuestros distribuidores o visitando nuestra página web. Debido a una política de mejora continua de producto, Intex se reserva el derecho a modificar las especificaciones y la apariencia, lo cual puede implicar cambios en el manual de instrucciones, sin previo aviso.

Advertencia.....	1
Normas importantes de seguridad.....	2
Referencia de piezas.....	2
Instrucciones de instalación.....	3-7
Montaje de piscina.....	7-8
Mantenimiento de la piscina y productos químicos.....	8
Preparativos de invierno.....	8-9
Almacenamiento a largo plazo y vaciado.....	9
Resolución de problemas.....	9
Garantía limitada.....	9

⚠ ADVERTENCIA

- Los niños deberán ser supervisados por adultos competentes en todo momento.
- Asegure puertas, ventanas y barreras de seguridad para prevenir la entrada no autorizada, ni intencionada, ni supervisada a la piscina.
- Instale una barrera de seguridad que elimine el acceso a la piscina de niños pequeños y de mascotas.
- La piscina y los accesorios deberán ser montados y desmontados exclusivamente por adultos.
- Nunca salte, se tire o se deslice dentro de una piscina sobre suelo o en aguas que no sean suficientemente profundas.
- El no montar la piscina en una superficie completamente plana/lisa y nivelada o excederse en el máximo de agua indicada puede ocasionar el colapso de la piscina y la posibilidad de que personas en el interior de la piscina puedan ser arrastradas / lanzadas fuera.
- No se apoye, salte o ejerza presión sobre aro inflable o el borde superior, ya que pueden ocurrir daños e inundaciones. No permita que nadie se siente, salte o se apoye en los lados de la piscina.
- Quite todos los juguetes y flotadores de dentro y de alrededor de la piscina cuando no se utilice. Los objetos dentro de la piscina atraen a los niños pequeños.
- Mantenga retirados por lo menos a 1.22 metros todo tipo de juguetes, sillas, mesas o cualquier objeto al que un niño se pueda subir.
- Tenga cerca de la piscina el equipo de rescate y los números de teléfono de emergencias. Ejemplo de equipamiento de rescate: boya con cuerda de seguridad aprobada por los guardacostas, pértiga rígida con un largo, no mayor a 366 cm.
- Nunca nade sólo, ni deje que otros naden solos.
- Mantenga su piscina limpia y clara. El fondo de la piscina debe estar visible todo el tiempo desde fuera de las vallas protectoras.
- Si va a nadar durante la noche utilice luces artificiales para iluminar los símbolos de seguridad, escaleras, el fondo de la piscina y senderos.
- Manténgase lejos de la piscina si está tomando alcohol o drogas.
- Mantenga a los niños lejos del cobertor de la piscina para evitar ahogamientos, enredos u otros daños más serios.
- El cobertor de la piscina debe quitarse completamente antes de utilizar la piscina. Niños y adultos no pueden ser vistos debajo de un cobertor.
- No tape o destape la piscina cuando usted o alguien esté dentro de la piscina.
- Mantenga la piscina y la zona de alrededor limpia y despejada para evitar descuidos y caídas y quite los objetos que puedan causar daños.
- Proteja a los ocupantes de la piscina de enfermedades o contagios a través del agua, manteniéndola siempre limpia. No tragar el agua de la piscina. Practique siempre una buena higiene.
- Todas las piscinas se deterioran. Un deterioro excesivo o acelerado puede llevar a que la piscina se rompa. Si se rompe la piscina puede liberar grandes cantidades de agua. Por lo tanto, es muy importante que cuide bien de su piscina con frecuencia.
- Esta piscina es solo para uso exterior.
- Invernar o almacenar adecuadamente la piscina cuando no se utilice durante un periodo prolongado de tiempo, como durante los meses de invierno. Consulte las secciones "Preparativos para el invierno" o "Almacenamiento a largo plazo y vaciado".
- Mientras se utilice la piscina, usted necesitará utilizar la bomba de filtro para asegurarse de que hay al menos un cambio completo del agua cada día. Consulte el manual de la bomba para calcular los horarios de uso necesarios.

LAS VALLAS PROTECTORES DE LA PISCINA Y EL COBERTOR NO SUSTITUYE EN NINGÚN MOMENTO LA SUPERVISIÓN CONTINUADA DE UN ADULTO. LA ALBERCA NO INCLUYE SALVAVIDAS, POR TANTO, LOS ADULTOS ESTÁN OBLIGADOS A ACTUAR COMO VIGILANTES Y PROTEGER LAS VIDAS DE TODOS, CON ESPECIAL ATENCIÓN A MENORES.

EN CASO DE NO SEGUIR ESTAS ADVERTENCIAS PUEDEN CAUSARSE DAÑOS EN LA PROPIEDAD, DAÑOS SERIOS E INCLUSO MUERTE.

Advertencias:

Los propietarios de piscinas pueden necesitar cumplir con las leyes locales o estatales relacionadas con vallas de seguridad u otros requerimientos de seguridad. Contacte con las autoridades locales para obtener más información sobre cómo cumplir con estas normas.

INTEX®

©2026 Intex Marketing Ltd. - Intex Development Co., Ltd. - Intex Recreation Corp. All rights reserved/Tous droits réservés/Todos los derechos reservados/Alle Rechte vorbehalten. Printed in China/Imprimé en Chine/Impreso en China/Gedruckt in China.

®™ Trademarks used in some countries of the world under license from/®™ Marques utilisées dans certains pays sous licence de/Marcas registradas utilizadas en algunos países del mundo bajo licencia de/Warenzeichen verwendet in einigen Ländern der Welt in Lizenz von/Intex Marketing Ltd. to/a/an Intex Development Co. Ltd., Hong Kong & Intex Recreation Corp., P.O. Box 1440, Long Beach, CA 90801 • Distributed in the European Union by/Distribué dans l'Union Européenne par/Distribuido en la unión Europea por/Vertrieb in der Europäischen Union durch/Intex Trading B.V., Etenneweg 46, 4706 PB Roosendaal - The Netherlands • Distributed in the UK by Unitech Service (UK) Limited, 124 City Road, London, England, EC1V 2NX, UK.

www.intexcorp.com

NORMAS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

120
IOA

Español

Lea, comprenda y siga todas las instrucciones cuidadosamente antes de instalar y utilizar este producto. Estas advertencias, instrucciones y guías de seguridad hacen referencia a los riesgos más frecuentes en las actividades acuáticas, pero no cubren todos los riesgos y peligros posibles. Siempre utilizar la precaución y el sentido común para desarrollar actividades en el agua. Conserve para futuras referencias. El embalaje debe ser guardado para futura referencia después de haber leído con atención las advertencias que figuran en él. Ver el producto para advertencias adicionales.

General

- Verificar regularmente los pins, tornillos y/o pasadores en busca de óxido, astillas o cualquier punta afilada, especialmente en las superficies de fácil acceso, para evitar daños y lesiones.

Seguridad para los que no nadan

- En todo momento es necesaria una supervisión atenta, continua y activa, por parte de un adulto, a los nadadores más inexpertos y a los que no saben nadar (recuerde que niños menores de 5 años tienen un alto riesgo de ahogamiento).
- Designar un responsable adulto para vigilar la piscina durante todo el tiempo en el que esté en uso.
- Nadadores inexpertos o que no sepan nadar, deben utilizar equipos de protección individual mientras estén en la piscina.
- Retirar todos los juguetes del interior de la piscina o de sus inmediaciones cuando ésta no esté en uso, de modo que se evite que los niños se vean atraídos hacia la piscina.

Medidas de seguridad

- Es recomendable instalar una barrera (y medidas de seguridad en puertas y ventanas, cuando la legislación lo pida) para prevenir el acceso no autorizado a la piscina.
- Barreras, cobertores, alarmas o equipos de seguridad similares son de gran ayuda, pero no sustituyen la supervisión continua y adecuada por parte de un adulto.

Equipos de seguridad



- Es recomendable mantener en el recinto de la piscina equipos de salvamento (ej. Salvavidas).
- Mantener un teléfono operativo y una lista con teléfonos de emergencia cerca de la piscina.

Utilización segura de la piscina


- Animar a todos los usuarios, especialmente los niños, a aprender a nadar.
- Aprender los Primeros Socorros (Reanimación Cardiopulmonar – CPR) y mantener los conocimientos actualizados. Esto puede salvar vidas en diversos momentos de emergencia.
- Informar a todos los usuarios, incluidos los niños, qué hacer en casos de emergencias.
- Nunca tirarse en aguas poco profundas. Esto puede resultar en lesiones graves o la muerte.
- No usar la piscina bajo los efectos del alcohol o medicamentos que puedan alterar la consciencia y afectar la seguridad.
- Retirar completamente los cobertores antes de utilizar la piscina.
- Proteger a los usuarios de las molestias y enfermedades causadas por mal tratamiento del agua practicando una buena limpieza e higiene en la piscina. Consultar las instrucciones de cuidado del agua en el manual de instrucciones.
- Almacenar productos químicos (ej. Productos para tratamiento, limpieza y desinfección del agua) fuera del alcance de los niños.
- Las escaleras removibles deben ser almacenadas en superficies horizontales.
- Observar y seguir las advertencias y señales de seguridad impresos en la parte exterior de la piscina.


REFERENCIA DE PIEZAS

Antes de montar este producto, por favor, tómese unos minutos para verificar el contenido y familiarizarse con todas las piezas.

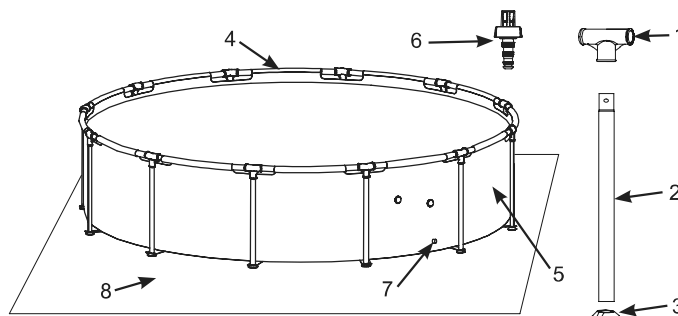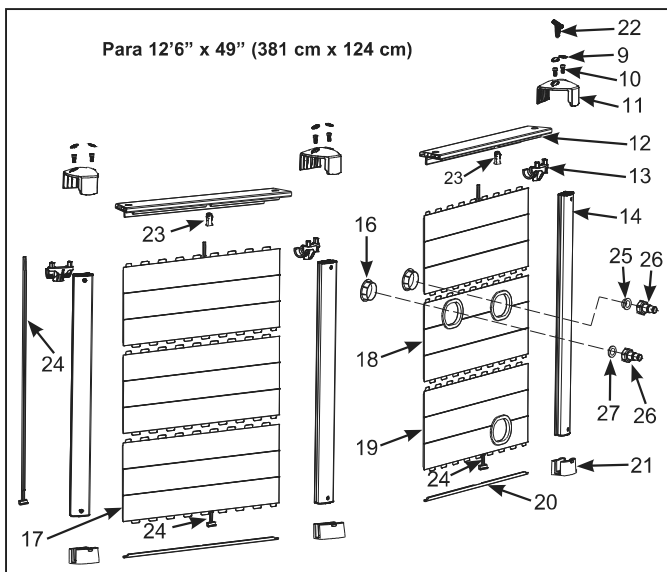

NOTA: Los dibujos son con fines ilustrativos. No reflejan la medida del producto. No están hechos a escala.

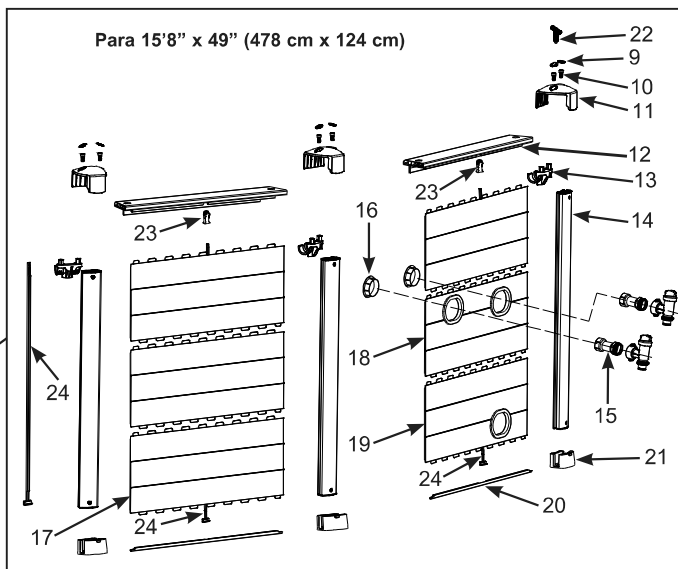

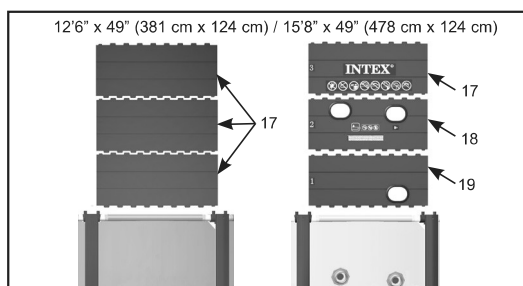

PIEZA NÚM.	DESCRIPCIÓN	12'6" x 49" (381 cm x 124 cm)		15'8" x 49" (478 cm x 124 cm)	
		CANT.	PARTE N.º	CANT.	PARTE N.º
1	CODO	12	12798	15	12799
2	PATA VERTICAL	12	12814	15	12818
3	TAPA	12	10309	15	12138
4	TRAVESAÑO HORIZONTAL	12	12807	15	12808
5	LONA DE LA PISCINA (INCLUYE TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO)	1	13778ND	1	13067ND
6	CONECTOR DE VACIADO	1	10201	1	10201
7	TAPÓN DE LA VÁLVULA DE VACIADO	1	11044	1	11044
8	TAPIZ DE SUELO	1	10080	1	18927
9	COBERTOR IMPERMEABLE (CON 4 EXTRAS)	28	13888	34	12172
10	TORNILLOS (CON 4 EXTRAS)	28	11024	34	12173
11	COBERTOR DE SUJECIÓN	12	13887	15	12174
12	PLAYA	12	13883	15	13058A
13	EMBELLECEDORES DE LA PLAYA	12	13886	15	12907
14	SOPORTE	12	13884	15	13060
15	CONECTOR DE LA VALVULA DESATASCADORA	-	-	2	11040
16	VALVULA DEL COLADOR	2	11240	2	11240
17	TABLEROS LATERALES A	34	13779	43	13070
18	TABLEROS LATERALES CON DOS AGUJEROS	1	13881	1	13073
19	TABLEROS LATERALES CON UN AGUJERO	1	13880	1	13074
20	BARANDA INTERIOR	12	13885	15	13069A
21	REVESTIMIENTO INFERIOR	12	13889	15	13062
22	LLAVE DE TORNILLOS	2	11503	2	11503
23	JUNTA SUPERIOR DE VARILLA DE SOPORTE	12	13266	15	13266
24	VARILLA DE SOPORTE DEL PANEL LATERAL	12	12791	15	12791
25	JUNTA TÓRICA EN FORMA DE L	2	11228	-	-
26	ADAPTADOR A	2	10849	-	-
27	JUNTA TÓRICA	1	11687	-	-

MONTAJE DE LA PISCINA

ES IMPORTANTE LA ELECCIÓN Y PREPARACIÓN DEL LUGAR DEL MONTAJE

⚠ ADVERTENCIA

- La piscina debe estar en un lugar seguro, alejada de puertas, ventanas, con protección para evitar la entrada no supervisada a la piscina.
- Instalar vallas de protección para evitar el acceso a la piscina de niños pequeños y mascotas.
- El no instalar la piscina en superficie plana con piso estable y nivelado y llenar con agua conforme a las siguientes instrucciones podría ocasionar el colapso de la piscina o posibilidad de que una persona utilizando la piscina podría ser arrastrada / lanzada fuera, pudiendo ocasionar lesiones graves o daños materiales.
- Riesgo de descarga eléctrica. Conecte la depuradora a la red eléctrica con toma de tierra. Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, no use un cable de extensión, medidor de tiempo, adaptadores de enchufes o convertidores de enchufe, para conectar el aparato. Conecte al enchufe mas cercano. Prestar especial atención donde va a instalar la depuradora para evitar daños con el cortacésped, cortadores u otro tipo de herramientas. Para más información consulte el Manual de Instrucciones.
- Riesgo de lesiones corporales graves: no intente montar la piscina cuando haga mucho viento.

Escoja una zona donde instalar la piscina teniendo en cuenta:

- El sitio dónde se monte la piscina debe ser totalmente plano y nivelado. No instale la piscina en una zona con desnivel o con inclinación.
- El suelo debe ser compacto y suficientemente fuerte para soportar la presión del peso de la piscina llena. No monte la piscina en suelos blandos, de barro, de arena o poco compactos.
- No montar la piscina en un altillo, terraza o plataforma, que puede hundirse debido al peso de la piscina cuando esté llena.
- La piscina requiere como mínimo 1.22 metros (4 pies) y medio por cada lado de objetos que los niños puedan utilizar para acceder a la piscina.
- El césped que esté debajo de la piscina sufrirá daños. El agua puede dañar la vegetación.
- Eliminar todas las hierbas agresivas primero. Hay diferentes tipos de césped que puede dañar la lona como Bermuda y St. Augustine. La hierba que pueda crecer atravesando la lona no se considera defecto de fabricación y no queda cubierto por la garantía.
- El área donde vaya a ser montada la piscina debe ser elegida de modo que sea fácil el proceso de vaciado después de cada utilización y/o para que pueda ser guardada por largos períodos.


PREPARACIÓN DEL SUELO

Escoja un lugar totalmente nivelado y con una solera de hormigón. Si no tiene solera de hormigón, siga las instrucciones que a continuación se detallan para preparar el terreno. Es importante preguntar a un profesional (constructor o jardinero) para llevar a cabo la preparación del suelo.

NOTA: No están incluidas las herramientas.

1. Marque el área de instalación

- Una vez que haya elegido el área de instalación, clave una estaca en el centro de donde va a instalar la piscina. Ate un cordel al centro de la estaca. Mida la longitud A con el cordel y señale con un palo, marque con pintura o con harina. Haga la circunferencia del área de la piscina utilizando el cordel y el marcador (**vea el dibujo 1**).
- Para piscinas de 12'6" (381 cm), dónde
A = 6'8" (203 cm): Radio del área necesario para retirar y nivelar.
- Para piscinas de 15'8" (478 cm), dónde
A = 8'3" (251.5 cm): Radio del área necesario para retirar y nivelar.


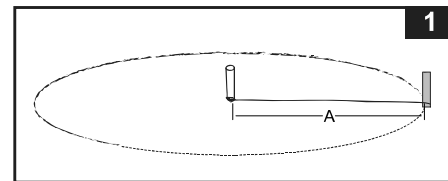


2. Limpie el área de instalación

- Retire la hierba, las piedras y las ramitas del área marcada. Retire la estaca y la cuerda del centro.

3. Nivelar

- Establezca el punto más bajo del área de la piscina. Nivele todo el área de la piscina excavando de las áreas desniveladas hacia este punto más bajo. Siempre retire de la parte de arriba antes que rellenar el fondo, de esta manera se asegura la estabilidad y firmeza del área. Cuando todas las zonas estén niveladas y cuando se elimina el exceso de tierra, usted puede rellenar cualquier pequeño hueco que quede en desnivel (con escombros o tierra cribados). Después compacte y nivele (**vea el dibujo 2.1**).
- Utilice una regla (de aluminio o madera) y un nivel. Nivele el suelo formando rectángulos (o cuadrados), sitúe la regla en el área escogida (**vea el dibujo 2.2**).

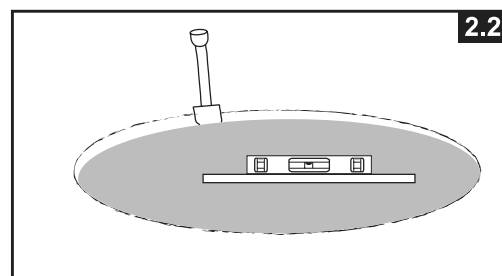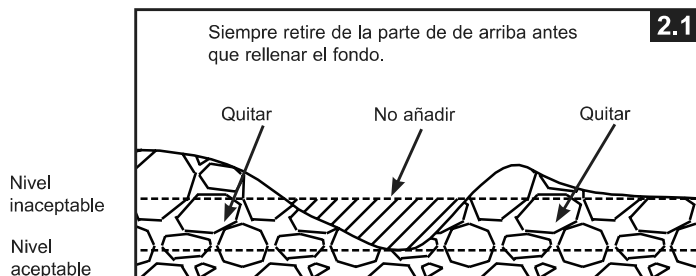


4. Terminación

- En el terreno limpio y nivelado, se extienda una ligera capa de tierra tamizada hasta una profundidad máxima de 1/2 pulgada (1 cm). Pulverice agua para compactar (con una manguera de jardín) Compruebe y asegúrese que el área esté totalmente nivelada. El suelo tiene que estar totalmente nivelado para proceder al siguiente punto.

5. Instalación de la solera (Baldosas)

- Adquiera 12 piezas de ladrillos para patio para una piscina de 12'6" (381 cm) m o 15 piezas de ladrillos para patio para una piscina de 15'8" (478 cm). Las dimensiones de cada una deben ser 45,7 cm x 45,7 cm x 5,08 cm. Marque el área donde va a enterrar las baldosas (**vea el dibujo 3.1**), quite aproximadamente un 5.08 cm. de suelo del are marcada (**vea el dibujo 3.2**).
- Para piscinas de 12'6" (381 cm), donde
A = 6'8" (203 cm): Radio del área necesario para retirar y nivelar.
B = 3'5" (104.1 cm): Distancia entre cada baldosa.
- Para piscinas de 15'8" (478 cm), donde
A = 8'3" (251.5 cm): Radio del área necesario para retirar y nivelar.
B = 3'5" (104.1 cm): Distancia entre cada baldosa.

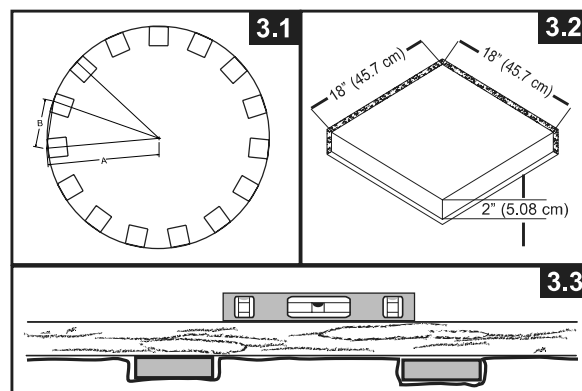

- El área de las baldosas debe estar completamente nivelado con la superficie del suelo (**vea el dibujo 3.3**).

Puede haber adquirido esta piscina con la depuradora Krystal Clear®. La bomba de filtrado tiene su propio juego de instrucciones de instalación. Primero ensamble la piscina y luego instale la bomba del filtro.

Tiempo estimado de montaje 120 min. (Tenga en cuenta que el tiempo de montaje es aproximado y dependerá de la habilidad y experiencia de cada persona.)

1. Preparación de la lona

- Abra la caja que contiene el liner, los codos, las patas, etc., con mucho cuidado ya que esta caja se puede usar para almacenar la piscina durante los meses de invierno o cuando no la utilice.
- Saque el tapiz de suelo (8) y estírelo a lo largo del área donde colocará la piscina, saque la lona (5) y extiéndala sobre el tapiz con la válvula de desagüe hacia el área de drenado. Coloque la válvula de drenaje alejada de la casa. Permita que el sol caliente la lona antes de insertar los travesaños en las aberturas. **IMPORTANTE: Siempre instale la piscina con al menos 2 personas. No arrastre la lona de la piscina por el suelo ya que se puede rajar o dañarse (vea el dibujo 4).**
- Durante el montaje de la lona de la piscina, dirija la conexión de la manguera hacia el enchufe. El borde exterior de la estructura de la piscina tiene que estar cerca de una conexión eléctrica para poder instalar la bomba de filtrado.

2. Montaje de las barras horizontales

- Las patas de la piscina de estructura (2) y los travesaños (4) van en dos grupos. Los de mayor diámetro son los travesaños horizontales que se deben insertar en las aberturas de la borde superior de la piscina. Los de menos diámetro son las patas verticales. Ambos se insertan en los codos (1).
- NOTA: Espolvoree con polvos de talco las barras horizontales antes de deslizarlas dentro de las fundas del revestimiento de la piscina. Esto hará más fácil sacarlas del revestimiento a la hora de desarmar la piscina.**


120
IOA

Español

- Desde cualquier punto, pero trabajando siempre en la misma dirección, empuje los travesaños en las aberturas. Una vez que la barra esté centrada, tome una de las juntas en T y fije la junta a un extremo de la barra. Presione la barra con firmeza para introducirla en la junta en T. Repita esta acción en modo circular hasta conectar los travesaños a los codos (vea los dibujos 5.1 y 5.2).

NOTA: Es importante comenzar desde una ubicación y trabajar en la misma dirección hasta el último accesorio. No comience desde distintas ubicaciones, ya que esto dificultará las conexiones para las últimas barras y juntas.

Conectar el último codo puede ser difícil, pero puede facilitarse subiendo 5 cm el último codo y travesaño, ya que al bajar se introducirán el uno en el otro (vea el dibujo 5.3). Asegurarse que el último codo este bien insertado antes de seguir con la instalación de las patas.

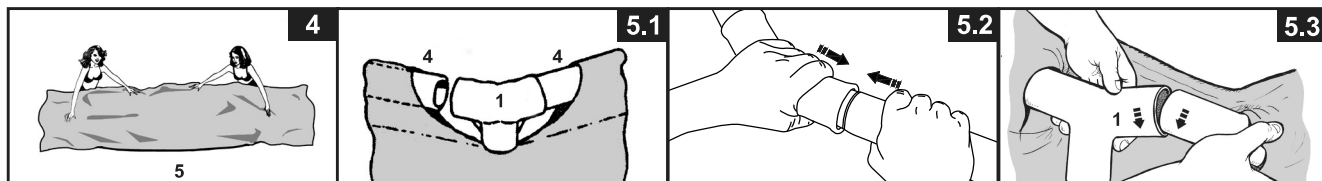

3. Montaje de las patas verticales

- Para piscinas **sin** cinturón/correa alrededor de la pared:
Inserte el extremo superior de la pata vertical (2) en la junta en T (1) Primero. Tire de la solapa del limitador desde debajo del suelo e inserte el extremo inferior de la pata vertical en el orificio de la solapa. A continuación, fije la tapa del extremo de la pata (3) a la pata vertical (2) (vea el dibujo 6.1). Haga lo mismo con todas las patas verticales. Asegúrese de que todas las patas estén en posición vertical (vea el dibujo 6.2). Presione todas las juntas en T hacia abajo para comprobar que están firmemente conectadas a las patas.
- Para piscinas **con** cinturón/correa alrededor de la pared:
Enganche el tapón del extremo de la pata (3) en la parte inferior de cada pata (2) primero. Con el conjunto de las barras y juntas en T apoyado sobre el suelo, deslice una pata vertical en el bucle de la correa ubicado en el centro de la lona de la piscina, e inserte la parte superior de la pata en la parte inferior de la junta en T (1) (vea el dibujo 6.3). Haga lo mismo con todas las patas verticales. Levante el conjunto de las barras y verifique que todas las patas están en posición vertical (vea el dibujo 6.4). Presione todas las juntas en T hacia abajo para comprobar que están firmemente conectadas a las patas.
- Estire, con cuidado, en la dirección opuesta, la parte inferior de la pata asegurándose que está en posición vertical y perpendicular al suelo.


4. Llenado de la piscina

- Consulte el Manual de la depuradora Krystal Clear®, instale las piezas de las válvulas situadas afuera de la piscina, coladores, roscas en los agujeros ya hechos. Instale dentro de la piscina la otra parte de las válvulas (16) con los conectores.
- Antes de empezar a llenar la piscina, asegúrese de que los tapones de las válvulas de vacío estén ajustados perfectamente para evitar escape de agua. Llene la piscina no más de una pulgada de agua, y asegúrese que el suelo está completamente plano y nivelado.

IMPORTANTE: Si se da cuenta de que el agua en la piscina solo se acumula en un solo lado, eso quiere decir que el suelo no está completamente plano y nivelado. Instalar una piscina en un área desnivelada puede provocar la inclinación de la piscina causando roturas o abultamientos en las paredes de dicha piscina. Si la piscina no está completamente nivelada, deberá vaciar la piscina, nivelar el área y volver a llenar la piscina.

- Nivele los pliegues de la lona en el fondo (desde el interior de la piscina) empujando hacia donde se unen el suelo y las paredes. De otro modo (desde el exterior de la piscina), estírese por debajo del lado de la piscina, sujete el suelo y jale hacia afuera. Si la tela del suelo está causando el problema, haga que 2 adultos jalen desde los lados opuestos para eliminar todos los pliegues. Para salir o entrar de la piscina, utilice la escalera de la piscina una vez haya sido montada correctamente. Compruebe también que todas las patas están en posición vertical y perpendicular al suelo.

- El agua deberá llenarse justo hasta abajo de la línea del manguito soldado (vea el dibujo 7).

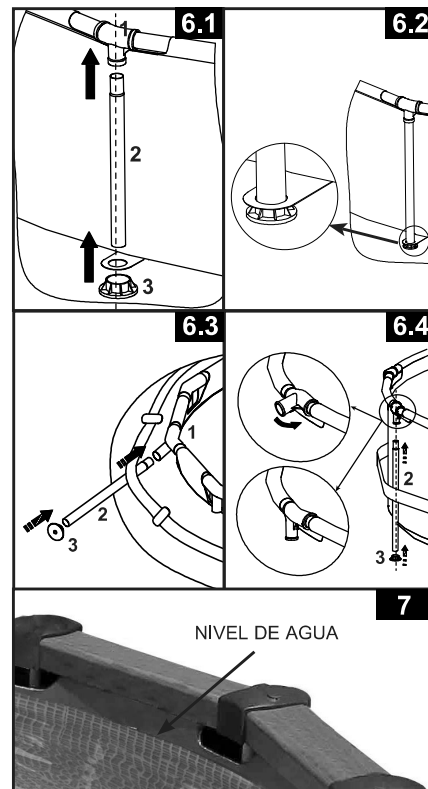

MONTAJE DE PISCINA


Una vez que empiece a llenar la piscina y compruebe que esta completamente nivelada y que las patas están situadas en medio de las baldosas, proceda a revistar la piscina con los paneles de resina.

1. Instalación de la sujeciónop clamp installation

- Apriete las sujeciones por debajo (13) a los codos de la estructura de metal. Asegúrese que los dos tornillos estén hacia arriba. Repita el procedimiento con todos los tornillos de la sujeción para comprobar que están bien apretados a los codos (vea los dibujos 8.1 y 8.2).


2. Instalación de los revestimientos y las jambas

- Colóquelos (21) en el suelo, alinéelos con las patas. Colóquelos en su posición correcta.
- Comience desde cualquier punto, pero siga siempre en la misma dirección, una las jambas (20) entre los dos revestimientos (21). Asegúrese que los agujeros ya hechos encajen con los tiradores de los revestimientos. Repita este procedimiento en circular hasta comprobar que todas las jambas y todos los revestimientos han sido montados. Ajuste la distancia entre el revestimiento y la pata para comprobar que el soporte (14) está instalado de forma vertical (vea los dibujos 9.1 y 9.2).

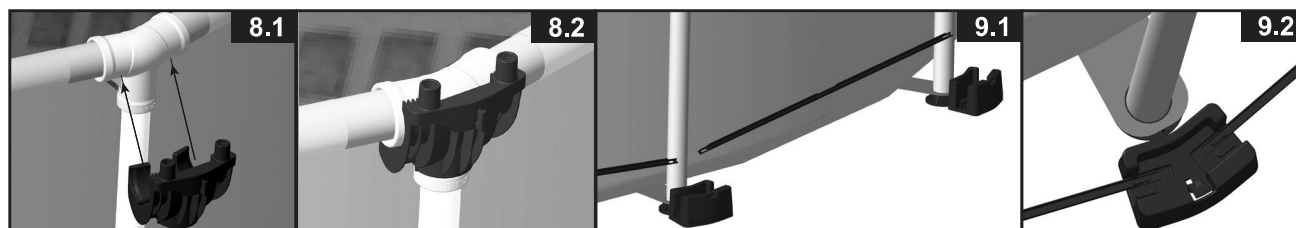


3a. Instalación de los soportes

- Retire el cartón en ambos lados de los soportes.
- Inserte los soportes (14) en los revestimientos (21). Ponga de pie cuidadosamente los soportes y vaya insertando listones hasta arriba. Empuje hacia delante para asegurarse que los soportes estén bien conectados con los revestimientos y enganchados a los soportes inferiores (vea los dibujos 10.1 - 10.3).
- Repita este procedimiento hasta que los soportes estén completos y todo encajado (vea el dibujo 10.4).

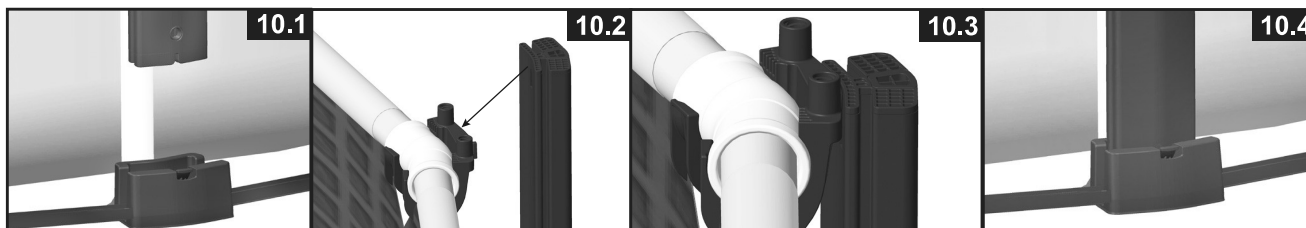**3b. Instalación de varillas de soporte del panel lateral**


- Agarre una varilla de soporte del panel lateral (24) y fije el extremo de la varilla con el cierre ancho al espacio central en el riel inferior (20).
- Inclíne la varilla de soporte del panel lateral (24) hacia delante e instale el cierre ancho en el riel inferior (20); a continuación, vuelva a poner la varilla de soporte en la posición vertical (vea el dibujo 10.5).
- Repita el proceso para todas las varillas de soporte del panel lateral.

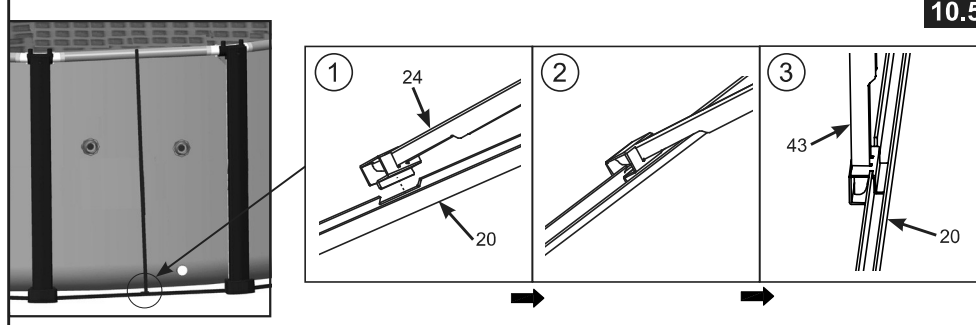**4. Instalación de los paneles laterales**


El Número de paneles depende de la medida de su piscina. Hay dos paneles a los cuales tiene que prestar especial atención durante la instalación. Primero, el panel que tiene que ser instalado con los agujeros de salida y entrada y el segundo el panel con las advertencias, ambos tienen que estar a la vista de la gente. Los paneles de esta parte de la piscina están embalados separados de los otros paneles.

4a. Paneles laterales con instalación

- Localice este panel con agujeros y la zona de la lona con ambos agujeros de entrada y salida. Desempaquete los tableros laterales y deslice la combinación del laterales con un agujero (19) abajo de los postes de apoyo e inserte el borde vertical del rail de abajo. Siga con la secuencia de números de abajo hacia arriba. Las frases impresas en los paneles necesitan estar hacia fuera. Deslice los paneles con los dos agujeros (18) marcados con los número "2" uno tras otro hasta encajarlos con el número "1" (vea los dibujos 11 y 12).

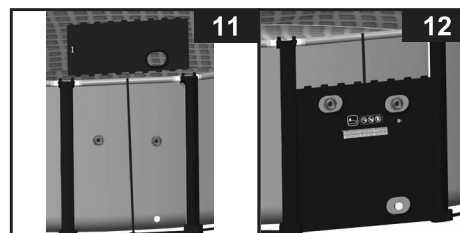

- Para piscinas de 381 cm (12'6"): coloque la junta tórica en forma de L (25) en el conector roscado de entrada del filtro y la junta tórica (27) en el conector roscado de salida del filtro. Enrosque el adaptador A (26) en los conectores roscados del filtro en el sentido de las agujas del reloj (vea los dibujos 13.1 - 13.3). A continuación, complete la instalación del panel lateral colocando el resto de la tabla lateral marcada con el número "3" (vea los dibujos 13.4 y 13.5).



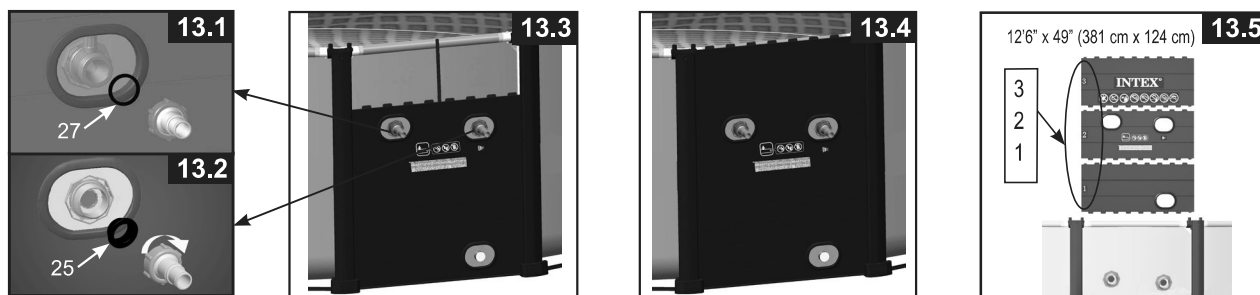


- Para piscinas de 15'8" (478 cm): En el sentido de las agujas del reloj atornillar los conectores de las válvulas (15) con los coladores azules que ya están instalados en la lona de la piscina (vea los dibujos 14.1). En el sentido de las agujas del reloj atornille los conectores de las válvulas (15). Cierre la válvula tirando de la manivela hacia abajo y girando en el sentido de las agujas del reloj para cerrar, siga las instrucciones del manual de instrucciones. Ahora tiene que desconectar (16) el conector del colador desde dentro de la piscina (vea los dibujos 14.2 y 14.3).
- Continúe con la instalación del resto de los paneles marcados con los número "3" (vea los dibujos 14.4 - 11.5).




4b. Instalación de los otros paneles

- Instale cada uno, empezando desde abajo hasta el tope. Inserte cada tablón en las ranuras de manera vertical una tras otro. Las tablas con betas de madera se colocan en el lado externo (vea los dibujos 15.1 - 15.3).

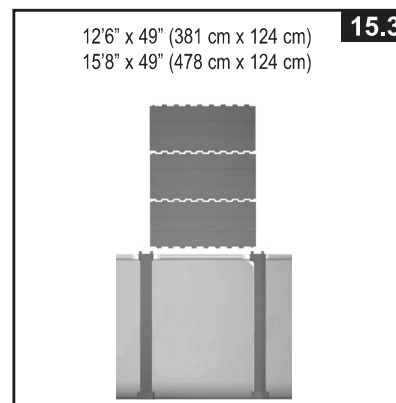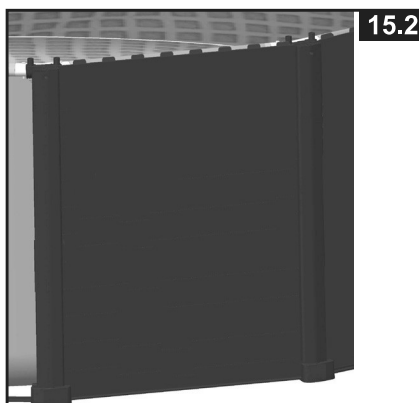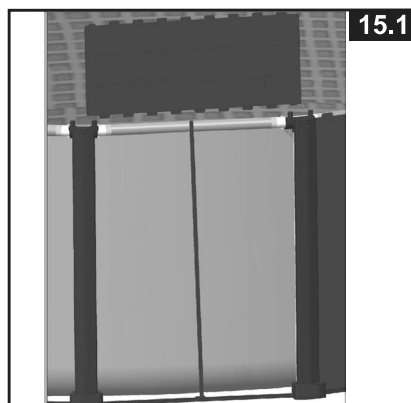
**5. Instalación de la playa**

- Inserte la junta superior de la varilla de soporte (23) en el orificio debajo de la placa superior (12). Fije la placa superior (12) sobre la parte superior del panel lateral y la varilla de soporte del panel lateral, con los orificios en sus dos extremos alineados con las tuercas de las abrazaderas superiores (13). Asegúrese que las ranuras de detrás estén firmemente encajadas con la playa (12). Repita este procedimiento con todas las partes de la playa y vaya fijándolas.

NOTA: Asegúrese de que las varillas de soporte del panel lateral (24) estén insertadas en las juntas superiores de la varilla de soporte respectivas (23) antes de apretar los tornillos. Hay cuatro piezas en de los paneles que incluyen advertencias. Instale estos cuatro paneles separado de los otros (vea los dibujos 16.1 - 16.3).

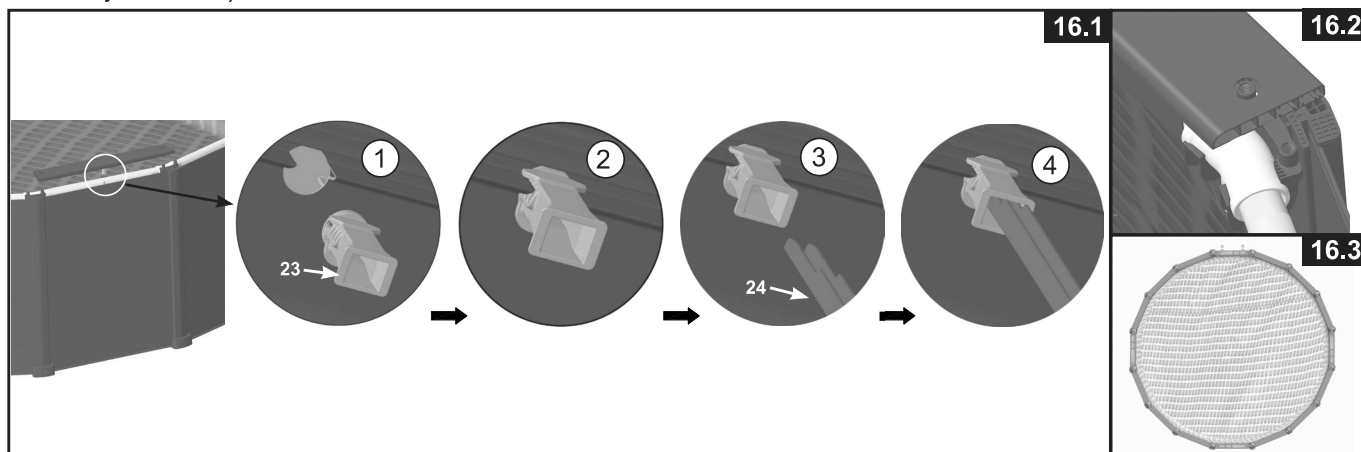**6. Instalación de los embellecedores de la playa**

- Instale los embellecedores (11) donde los dos paneles coinciden. Inserte la cadena en la parte superior del cobertor en la ranura superior. Alinee los agujeros en la cubierta de la abrazadera superior con los tornillos. Inserte los tornillos (10) en cada agujero y ajústelos utilizando la llave (22) que viene incluida con la piscina. Repita este procedimiento hasta que estén todos los embellecedores instalados y fijados a los soportes y a los paneles (vea los dibujos 17.1 - 17.3).

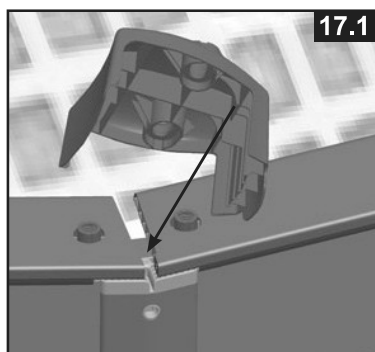

NOTA: Los dibujos son con fines ilustrativos.

MANTENIMIENTO DE LA PISCINA Y PRODUCTOS QUÍMICOS**⚠ ADVERTENCIA****RECUERDE**

- Proteja a los ocupantes de la piscina de enfermedades o contagios a través del agua, manteniéndola siempre limpia. No tragar el agua de la piscina. Practique siempre una buena higiene.
- Mantenga su piscina limpia y clara. El fondo de la piscina debe estar visible todo el tiempo desde fuera de las vallas protectoras.
- Mantenga a los niños lejos del cobertor de la piscina para evitar ahogamientos, enredos u otros daños más serios.

Mantenimiento del agua

Mantener adecuadamente el agua de la piscina es el factor más importante para alargar la vida y el aspecto de la lona de su piscina, así como asegurar un agua limpia, clara, segura y sana. Es importante conocer la técnica adecuada para probar y tratar el agua de la piscina. Visite al especialista en productos químicos para que le suministre el cloro, los kits de control, y los procedimientos. Lea y siga las instrucciones escritas del fabricante del producto químico.

1. No deje que el cloro entre en contacto con la lona antes de que se haya disuelto totalmente. Debe disolver el cloro en polvo o en pastillas en un cubo de agua. También el cloro líquido si se echa en varios sitios de la piscina se debe remover inmediatamente mezclándolo con el agua de la piscina.
2. No mezcle nunca distintos productos químicos, mejor añádalos al agua separadamente y que circulen a lo largo de toda la piscina antes de añadir más productos químicos.
3. Intex tiene un skimmer y una aspiradora de piscina para ayudarle a mantener limpia el agua. Consulte a su proveedor sobre estos accesorios.
4. No utilice agua a presión para limpiar la piscina.

**CUIDADO**

SIGA SIEMPRE LAS INSTRUCCIONES DEL FABRICANTE DE PRODUCTOS QUÍMICOS Y LOS AVISOS SOBRE SALUD Y RIESGOS.

No ponga productos químicos mientras la piscina esté ocupada. Se le puede irritar la piel o los ojos. Las soluciones de cloro concentrado pueden dañar la lona de la piscina. En ningún caso el comprador o cualquier otra parte implicada puede reclamar a Intex Development Co. Ltd., sus empresas asociadas, agentes autorizados, centros de servicio, distribuidores o empleados los gastos derivados de la pérdida de agua, productos químicos o daños causados por el agua. **Tenga cartuchos de repuesto a mano. Cambie los cartuchos cada dos semanas.** Recomendamos que use las bombas de filtrado de Intex Krystal Clear® con todas nuestras piscinas.

LLUVIA EXCESIVA: Para evitar daños a la piscina y llenado excesivo, de inmediato drene este agua de lluvia que pueda causar que el nivel de agua sea mayor que el máximo permitido.

PREPARATIVOS DE INVIERNO**Guardar la piscina durante el invierno**

Al final de la temporada de piscina, puede optar por vaciar y desmontar la piscina para guardarla, o dejarla montada siguiendo estas instrucciones de acondicionamiento para el invierno. Dejarlo ensamblado para el invierno conservará agua y reducirá el riesgo de dañar el revestimiento durante el desmontaje. El desmontaje y almacenamiento liberará el espacio para otros usos.

Pasos del acondicionamiento para el invierno

Primero tendrá que desconectar y vaciar el sistema de filtración, retirando las mangueras, la escalera y todos los accesorios de la piscina. Guárdelos adecuadamente cuando la temperatura descienda por debajo de 32 °F (0 °C) para evitar daños por hielo en la bomba de filtración y los accesorios. Prepare la piscina para el invierno como se indica a continuación:

1. Filtre y limpie a fondo el agua de la piscina y equilibre los productos químicos. Deje el agua limpia en la piscina.
2. Retire cualquier accesorio (como skimmer, pulverizador) conectado al conector roscado del colador. Sustituya la rejilla del filtro si es necesario. Asegúrese de que todos los accesorios estén limpios y completamente secos antes de guardarlos.
3. Tapone los racores de entrada y salida desde el interior de la piscina con el tapón suministrado (10) o cierre las válvulas de émbolo.
4. Retire la escalera (si tiene) y guárdela en un lugar seguro, asegúrese que la escalera está completamente seca antes de guardarla.

5. Retire las mangueras que conectan la bomba del filtro a la piscina.
 6. Añada químicos apropiados para el invierno. Consulte con su proveedor local de productos químicos ya que cada zona puede variar.
 7. Cubra la piscina con una cubierta Intex o con una cubierta de invierno de su distribuidor local. Dependiendo de la severidad de su clima invernal, se recomienda añadir una almohada de aire en el centro de la piscina antes de colocar la cubierta. La almohada de piscina ayudará a absorber la expansión del agua de la piscina cuando se congele y aliviará la presión sobre la cubierta por la acumulación de nieve.
- ¡IMPORTANTE: EL COBERTOR DE INTEX NO ES UN COBERTOR DE SEGURIDAD. EL REVESTIMIENTO DE LA PISCINA PUEDE VOLVERSE RÍGIDO CUANDO LA TEMPERATURA DESCIENDE POR DEBAJO DE 32 °F (0 °C) - NUNCA VAPULEE, GOLPEE O CHOQUE CONTRA EL REVESTIMIENTO DE LA PISCINA.**
8. Limpie y seque completamente la depuradora, las mangueras. Retire el cartucho y tírelo si está viejo. Tenga uno nuevo de repuesto para la próxima temporada.
 9. Lleve la bomba de filtración y los accesorios al interior y guárdelos en un lugar seguro y seco, preferiblemente entre 32 y 104 grados Fahrenheit (0 y 40 grados Celsius).


ALMACENAMIENTO A LARGO PLAZO Y VACIADO


Si tiene previsto no utilizar la piscina durante un largo periodo de tiempo -para liberar espacio, trasladarla para evitar condiciones meteorológicas adversas, etc.- siga las instrucciones que se indican a continuación para vaciar la piscina y preparar el almacenamiento a largo plazo.

1. Busque las normas locales sobre como vaciar el agua de su piscina.
2. Compruebe que el conector de drenaje de la piscina está en su sitio.
3. Quite el tapón de la válvula de vaciado en la pared externa de la piscina.
4. Conecte el extremo hembra de la manguera al conector de vaciado.
5. Sitúe el extremo de la manguera donde se pueda vaciar el agua con seguridad.
6. Conecte el conector de vaciado a la válvula de drenaje. **NOTA: El adaptador empujará el conector de drenaje dentro de la piscina y el agua empezará a salir inmediatamente.**
7. Cuando el agua deje de drenar, comience a levantar la piscina desde el lado opuesto a salida de drenaje, llevando los restos de agua y vaciado de la piscina completamente.
8. Desconecte la manguera y el adaptador cuando termine.
9. Coloque el tapón dentro de la válvula para guardarla.
10. Vuelva a colocar la tapa de drenaje por fuera de la piscina.
11. Para realizar el desmontaje realice todos los pasos de montaje de manera inversa, retire todos los accesorios de la piscina.

NOTA: Para desmontar los tableros laterales, levántelos hacia arriba y cuando el tablero superior esté más alto que los postes de soporte, sacúdalo ligeramente para que se afloje. Repita este procedimiento con todos los tableros laterales (vea los dibujos 18.1-18.3).

12. Compruebe que la bañera y todas sus partes están completamente secas antes de guardarlas. Seque el tapiz al sol completamente antes de plegarlo (vea el dibujo 19). Espolvoree talcos para evitar que la lona se pegue y absorba la humedad restante.
13. Dóblela en cuadrado. Empezando por un lado, dóblela en dos, y luego repítalo de nuevo (vea los dibujos 20.1 y 20.2).
14. Cuando la ha doblado dos veces, dóblela como si cerrase un libro (vea los dibujos 21.1 y 21.2).
15. Doble la piscina en dos por la mitad (vea el dibujo 22).
16. Doble una parte sobre la otra como un libro cerrado evitando arrugas y bien estirado (vea el dibujo 23).
17. Guarde la piscina vacía de forma segura para que no recoja agua de la lluvia ni de ninguna otra fuente, y para evitar que un viento fuerte la pudiera arrastrar. Guarde la lona y los accesorios en una zona seca y con una temperatura controlada entre 0° y 40° (32 y 104 °F).
18. Puede utilizar la caja original para guardarla.

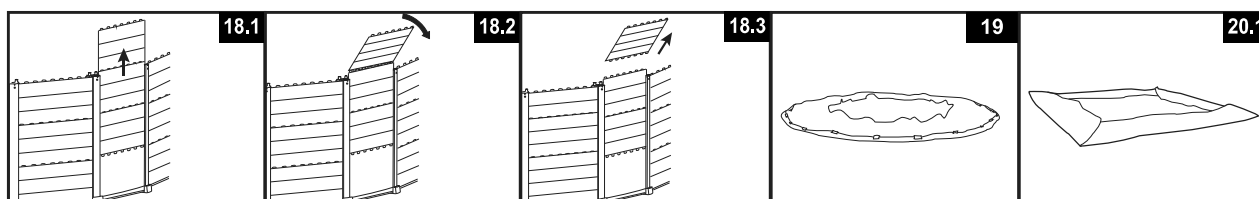

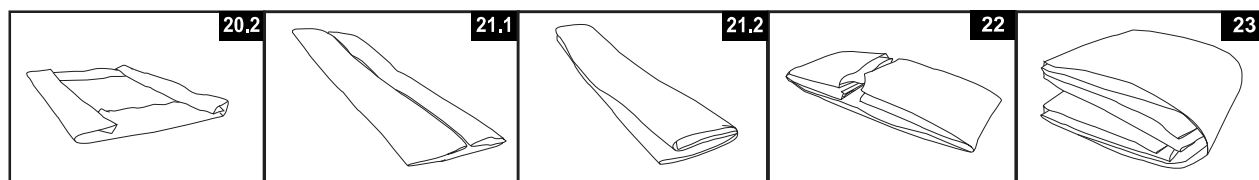

120
IOA
Español

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	DESCRIPCIÓN	CAUSA	SOLUCIÓN
ALGAS	• Agua verdosa. • Manchas negras o verdes en la lona. • Lona está resbaladiza y/o tiene un mal olor.	• Necesita ajustar el cloro y el nivel de pH.	• Tratamiento de choque con súper cloro. Corregir el nivel de pH recomendado por su tienda. • Pasar limpiafondos de piscina. • Mantener el nivel de cloro adecuado.
AGUA COLOREADA	• Agua se vuelve azul, marrón o negra en el primer tratamiento de cloro.	• Cobre, acero o magnesio en el agua se oxida por el cloro añadido.	• Ajustar el pH al nivel recomendado. • Poner la bomba de filtrado hasta que el agua se ponga clara. • Reemplazar el cartucho frecuentemente.
PARTÍCULAS SUSPENDIDAS EN EL AGUA	• El agua está tibia y lechosa.	• Agua dura causada por un nivel de pH muy alto. • Contenido de cloro muy bajo. • Materia extraña en el agua.	• Corrija el nivel de pH. Compruebe con su distribuidor para un tratamiento del agua. • Ajustar el nivel de cloro. • Limpie o cambie su bomba de filtrado o cartucho.
NIVEL BAJO DE AGUA CONSTANTE	• El agua está más baja que el día anterior.	• La lona o las mangueras tienen algún agujero o fuga.	• Reparar con un parche. Apretar todas las tapones y abrazaderas en las mangueras. • Sustituya las mangueras.
SEDIMENTOS EN EL FONDO DE LA PISCINA	• Suciedad o arena en el fondo de la piscina.	• Uso intensivo, entrada y salida de la piscina.	• Utilizar la aspiradora de piscina Intex para limpiar el fondo.
LOS TABLEROS LATERALES SE FLEXIONAN DEMASIADO HACIA DENTRO	• Hojas, insectos, etc.	• Piscina situada muy cerca de árboles.	• Utilizar el skimmer de Intex.
LOS TABLEROS LATERALES SE FLEXIONAN DEMASIADO HACIA DENTRO	• Los tableros laterales de la pared se flexionan hacia dentro cuando se empujan para introducirlos.	• Las varillas de soporte del panel lateral no están instaladas correctamente.	• Asegúrese de que la varilla de soporte del panel lateral esté bien insertada en el riel inferior y en el tablero superior.

SEGURIDAD ACUÁTICA

Recrearse en el agua es divertido y terapéutico. Aunque envuelve riesgos inherentes de daños e incluso la muerte. Para reducir el riesgo de daños o lesiones, lea y siga todas las advertencias e instrucciones del producto y del embalaje. Recuerde que aunque las instrucciones de seguridad y las advertencias del producto mencionan los riesgos más comunes de la recreación en el agua, no cubren ni mencionan todos los riesgos y/o peligros.

Para una protección adicional, familiarícese con las siguientes instrucciones, así como con las instrucciones reconocidas nacionalmente por Organizaciones de Seguridad:

- Exija una constante vigilancia. Un adulto competente debe ser designado como "salvavidas" o guardián del agua, especialmente cuando los niños están en la piscina o próximos a ésta.
- Aprenda a nadar.
- Dedique tiempo a aprender primeros auxilios.
- Enseñe a las personas que estén designadas para supervisar los usuarios de la piscina sobre los peligros potenciales así como el uso de dispositivos de protección, tales como puertas cerradas, barreras, etc.
- Instruya a todos los usuarios de la piscina, incluidos los niños, como actuar en caso de emergencia.
- Utilice siempre el sentido común y un buen juicio cuando esté disfrutando de alguna actividad en el agua.
- Supervisión, supervisión y supervisión.

GARANTÍA LIMITADA

Su piscina Intex ha sido fabricada con los materiales de más alta calidad y utilizando mano de obra calificada. Todos los productos Intex han sido cuidadosamente examinados para comprobar que no tienen ningún defecto antes de salir de la fábrica. La Garantía Limitada sólo se aplica a las piscina Intex.

Esa garantía limitada es un anexo, y no un sustituto para sus derechos y recursos legales. En la medida en que esta garantía sea incompatible con sus términos legales, tales términos tienen prioridad. Por ejemplo, la ley de consumidores de la Unión Europea establece derechos de garantía adicionales a los cubiertos por esta garantía limitada: para información sobre la ley de consumidores, por favor, visite la página del Centro de la Comunidad Europea en http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en/htm.

La cláusula de garantía sólo concierne al comprador y no es transferible. Esta garantía limitada es válida durante el período que se indica a continuación a partir de la última fecha de la compra minorista inicial o de la entrega. Conserve su ticket de compra junto con este manual para probar de esta manera su compra en caso de que le sea requerido y siempre debe acompañar a las reclamaciones en garantía en caso contrario será invalidada dicha garantía.

Garantía de la lona de piscina y del armazón - 2 años

Si el defecto de fabricación se encuentra dentro de los plazos que se señalan anteriormente, por favor, póngase en contacto con el correspondiente Centro de Servicio de Intex que aparece en la hoja "Centros Autorizados de Atención". Si el ítem estuviera cubierto por lo previsto en la garantía, el artículo será reparado o sustituido, por un artículo igual o semejante (por elección de Intex) sin ningún coste para Usted.

Cualquier otra garantía, y cualquier otro derecho legal de su país, no implican garantías adicionales. En la medida del posible en su país, en ningún caso Intex será responsable por Usted o cualquier tercera parte por los daños directos o indirectos causados fuera del ámbito de utilización de su piscina Intex, o de las acciones de Intex o sus agentes y empleados (incluyendo la fabricación del producto). Alcuni paesi o giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione dei danni incidentali o consequenziali, pertanto la suddetta limitazione o esclusione potrebbe non applicarsi a voi.

Usted debe ser consciente que esta garantía limitada no es aplicable a las siguientes circunstancias:

- Si el piscina Intex fuera objeto de negligencia, utilización o aplicación anormal, accidente, operación inadecuada, arrastre o remolque, mantenimiento o almacenaje inapropiados.
- Si el piscina Intex es objeto de defecto en circunstancias que se encuentren fuera del alcance de Intex, incluyendo, pero no limitado a pinchazos, cortes, arrastres, uso y desgaste comunes y daños causados por exposición a fuego, inundaciones, congelación, lluvias o fuerzas externas de la naturaleza;
- A las partes y componentes no vendidos por Intex; y/o
- A alteraciones, reparaciones o desmontaje no autorizados del piscina Intex por cualquier persona ajena al Servicio Técnico de Intex.

Los gastos asociados a la pérdida de agua de la piscina, utilización de productos químicos o daños causados por fuga de agua no están cubiertos por esta Garantía. Las lesiones o daños a cualquier propiedad o persona no están cubiertos por esta Garantía.

Leer el manual del propietario con atención y seguir todas las instrucciones referentes a la operación y mantenimiento apropiados de su piscina Intex. Revise siempre su producto antes de su utilización. Su garantía limitada puede invalidarse si no sigue las instrucciones.